

GRANALLADORAS Y RECAMBIOS ANTIDESGASTE

DADO-TACHÓN.

Tuerca ciega antidesgaste – Wear-resistant blind nut



Tuerca hexagonal ciega fabricada en material antidesgaste que protege la cabeza del tornillo en entornos con polvo, granalla, tierra o material abrasivo. Alarga la vida del atornillado y reduce paradas de mantenimiento donde el desgaste es el principal enemigo. Sujeción de gomas antiabrasivas, chapas antidesgaste y placas de protección del interior de las cabinas o túneles de las máquinas de granallado, protegiendo los tornillos expuestos a la granalla.

Características

♦ Máxima dureza

Fabricadas en material antidesgaste fundición o mecanizadas, y endurecidas a 62HRC. Resistencia a la abrasión muy superior a una tuerca estándar.

♦ Protege el tornillo

La cabeza ciega cubre y blinda el espárrago expuesto al impacto y la granalla, y cumple su función de sujeción.

♦ Versátil

Cualquier dado puede convertirse en macho roscándole un espárrago a la métrica deseada.

♦ A medida

Gama M8-M20 de stock y existe la posibilidad de fabricar otras métricas según demanda.

Aplicaciones

Sujeción de gomas antiabrasivas, chapas antidesgaste y placas en zonas con polvo, tierra, granalla o material abrasivo, protegiendo el tornillo expuesto.

- ▶ Cabinas y túneles de granallado (protección de tornillos).
- ▶ Forros atornillados de molinos de cemento y trituradoras.
- ▶ Placas de impacto de molinos de bolas y de rodadura.
- ▶ Cribas y tamices para áridos; tejas de tensión de cribas.
- ▶ Cuchillas y subcuchillas de cucharas; segmentos atornillables de cargadoras.
- ▶ Amasadoras de prefabricados; revestimientos de molinos y machacadoras.




Granalladora de cabina

Tuerca ciega antidesgaste





Tuerca ciega antidesgaste fundición

Código ACRO	A-90.01.08 / .10 / .12
Métrica	M8 / M10 / M12
Dureza	62 HRC
Medidas	E/C 35 mm · Ø45 · Llave 35





Tuerca ciega antidesgaste fundición M14 / M16

Código ACRO	A-90.01.14 / .16
Métrica	M14 / M16
Dureza	62 HRC
Medidas	E/C 37.5 mm · Ø47 · Llave 38

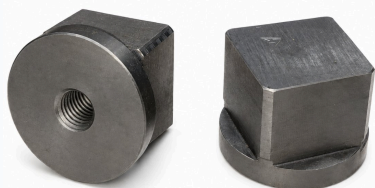



Tuerca ciega mecanizada antidesgaste

Código ACRO	A-90.04.10 / .12 / .16 / .20
Métrica	M10 / M12 / M16 / M20
Dureza	Tool steel 62 HRC
Medidas	35×34,5 · Ø45 · Llave 35

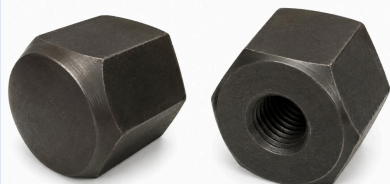


Tuerca ciega mecanizada antidesgaste 6 caras

Código ACRO	A3383ED / A3384ED
Métrica	M8 / M10 / M12
Dureza	Tool steel 62 HRC
Medidas	27×25 / 19 ×25 · Llave 27/19 22×25 · Llave 22

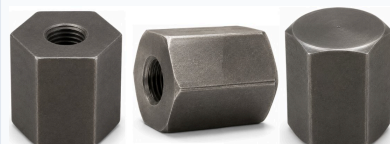

Tuerca ciega mecanizada antidesgaste

Código ACRO	A-90.06.08 / .10 / .12
Métrica	M8 / M10 / M12
Dureza	Tool steel 62 HRC
Medidas	26×30,5 · Llave 26






Tuerca ciega antidesgaste cabeza redonda 6 caras

Código ACRO	A-90.02.08 / .10 / .12
Métrica	M8 / M10 / M12
Dureza	62 HRC
Medidas	32×40 · Ø45 · Llave 32

Measures in mm

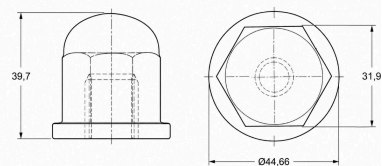

¿Necesita una métrica o versión especial?

Consúltenos bajo demanda, disponemos de stock.

ACRO-PERDA, S.L.

www.acroperda.com

acro@acroperda.com

Tel. 93 450 80 19