


NUEVAS TURBINAS AUTOMÁTICAS DE GRANALLADO:

POTENCIAS DE 5,5 A 45 KW

<https://www.acroperda.com/turbinas-de-granallado/>

ACRO-PERDA, S.L. somos fabricantes de diferentes tipos de turbinas centrífugas automáticas de granallado.

Nuestras nuevas turbinas de granallado cumplen el objetivo de ofrecer a nuestros clientes una turbina de concepción simple, sin complejidades técnicas, que garantiza una buena calidad de granallado y con un diseño robusto que ofrece un funcionamiento duradero, aumentando su fiabilidad.

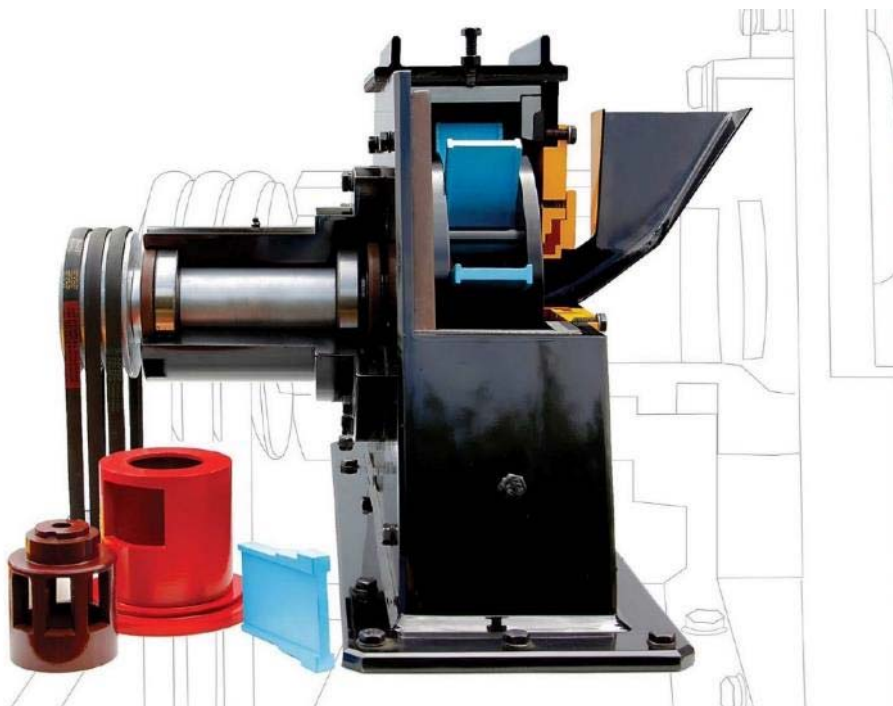

Nuestra producción comprende dos tipos de turbinas:

- **Turbina con paleta recta** (tipo plana)
- **Turbina con paleta curva** (tipo Gamma Y): Las paletas curvas, en comparación con las rectas o planas, tienen las siguientes ventajas:


- o Menor diámetro
- o Menos ruido de funcionamiento.

Nuestra turbina centrífuga se divide en dos tipos:

- **Con motor directo** acoplado
- **Con motor indirecto**, acoplado con un eje.

Ventajas de diseño:

- El diseño de la carcasa es extremadamente fácil de mantener, diseño simple y con pocos tornillos.
- Las placas intercambiables proporcionan protección adicional contra el desgaste de la carcasa.
- Esto significa: Menor tiempo de montaje y menos costos de mantenimiento y reparación.

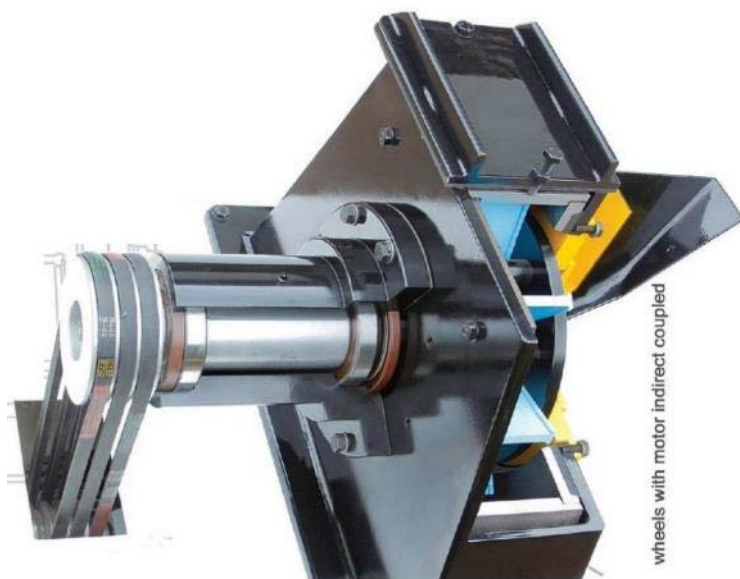

Especificaciones técnicas de nuestras turbinas:

Turbina Tipo	Motor (KW)	Diámetro de Propulsión	Nº de Paletas	Transmisión Motor	Revoluciones por minuto (rpm)	Ancho paleta (mm)	Tipo paleta	Peso (Kg)
TP5	11,15,18.5	340-380	8	DIRECTA	3000	73	Plana/ Curva Y	320 (con motor)
TP7	11,15,18.5,22	340-380	8	INDIRECTA	MAX 4000	73	Plana/ Curva Y	250 (sin motor)
TP10 TP10M	30,37,45	490	8	INDIRECTA DIRECTA	3000	89	Plana	330 (sin motor) 540 (con motor)
CM30	5.5,7.5,11	330	8	INDIRECTA	MAX 4000	45	Plana/ Curva Y	130 (sin motor)
CM30M	7.5	330	8	DIRECTA	3000	45	Plana/ Curva Y	180 (con motor)



Las defensas laterales, superiores y frontales protegen el interior de la turbina del desgaste por abrasión. Las protecciones laterales son fáciles de instalar y pueden ser rápidamente repuestas.

El ángulo de granallado puede ser seleccionado y ajustado mediante el ajuste de la caja de control, que sirve para concentrar el granallado directamente al Punto Caliente o "Hot Spot". (El área donde las piezas están óptimamente expuestas al granallado)

Ventajas de nuestras turbinas de alto rendimiento:

- Precios competitivos
- Alta calidad de materiales y componentes
- Flujo de granalla superior para ciclos de limpieza más rápidos
- Tiempo de vida extenso de las piezas
- Reducción del tiempo de inactividad
- Menores costes de mantenimiento
- Montaje rápido, no se requieren herramientas especiales
- Menos piezas de desgaste
- Servicio Posventa ACRO-PERDA



Reequipamiento o Sustitución de turbinas antiguas:

Tal vez tenga algunos problemas con sus antiguas Turbinas de granallado, en nuestros proyectos de Reequipamiento podemos reemplazar sus turbinas viejas con nuestras nuevas turbinas para aumentar su producción, extender su vida útil y mejorar su eficiencia energética, disminuyendo el mantenimiento y los costos.

Reemplazar las turbinas nuevas es posible cuando el tamaño y la potencia de las turbinas viejas y nuevas es el mismo., en el documento de Características Técnicas puede ver las propiedades de nuestras Turbinas Centrífugas, para que pueda verificar si la sustitución es posible o no.

Para obtener más información y asesoramiento, puede llamar a nuestro Centro de Atención al Cliente.

Formación y Centro de Servicio al cliente:






Es bien sabido que los usuarios de máquinas de granallado requieren un servicio posventa efectivo y una entrega rápida de repuestos. Podemos responder rápidamente las solicitudes de nuestros clientes y resolverlas tanto por teléfono como por correo electrónico, y si para otros problemas es necesario, podemos resolverlos mediante la visita de nuestro personal especializado.

PRODUCTOS Y SERVICIOS ACRO-PERDA:

- **REPUESTOS TURBINA GRANALLADORAS:** Más de 15 marcas y 70 tipos de turbina diferentes.
ALJU, CARLO-BANFI, MEBUSA, WHEELABRATOR, GEORG FISHER, BMD, SCHLICK, DISA, PANGBORN, COGEIM, TOSCA, OMSG, KONRAD-RUMP, TAF GUTTMANN, CM, GIETART, KONRAD RUMP, SIRSI, V&S, SELMER, RÖSLER
- **TURBINAS NUEVAS:** De 5,5 a 22 KW. Transmisión directa e indirecta.
- **FILTROS de la granalladora, CANGILONES y BANDA ELEVADORA de cangilones, CEPILLOS.**
- **GANCHOS ANTIDESGASTE:** Fabricamos *ganchos antidesgaste de 55 HRC de dureza que alargan la vida útil del gancho hasta más de 5 veces.*
- **GOMA NEGRA ANTIABRASIVA 65SH:** protección interior granalladora. Suministro en rollos de diferentes gruesos.
- **DADO-TACHÓN:** Tuerca hexagonal protegida fabricada con material **antidesgaste** (protege la abrasión de tornillos)
 - *Aplicación:* Sujeción de gomas, placas cabina granalladora, etc. en sitios donde existe desgaste debido a la existencia de polvo, tierra, granalla, o cualquier otro tipo de material abrasivo.
- **SOLUCIONES ANTIDESGASTE:** Fabricación de piezas en material **antidesgaste** de varios tipos, tanto en fundición de alto antidesgaste como en mecanizado de metales duros de varias calidades.
- **TAPICES DE GRANALLADORA:** *Fabricación y Productos para reparación.*
- **BANDAS TRANSPORTADORAS** con todo tipo de perfilera vulcanizada en caliente.
 - *Bandas nervadas, Tacos transversales, Bordes de contención, Productos para montaje y reparación.*
- **COMPRA-VENTA GRANALLADORAS 2ª MANO:** Debido a nuestro amplio conocimiento del mercado de granallado, ayudamos y ponemos en contacto a nuestros clientes interesados en la compra/venta de granalladoras en varios sectores como fundición, forja, tratamiento térmico y de superficies, pintado, tanto a nivel nacional como europeo.
- **HORNOS de Fundición y Tratamientos Térmicos:** **ACRO-PERDA** comercializa los hornos de la empresa multinacional alemana **Nabertherm** en el sector de Tratamientos Térmicos y Fundición en España. + Info en <http://www.acroperda.com/hornos.php>

Technical Specifications of wheels

TYPE: CM30


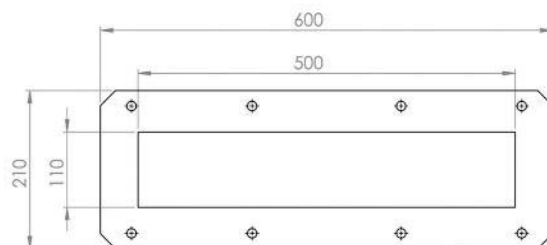
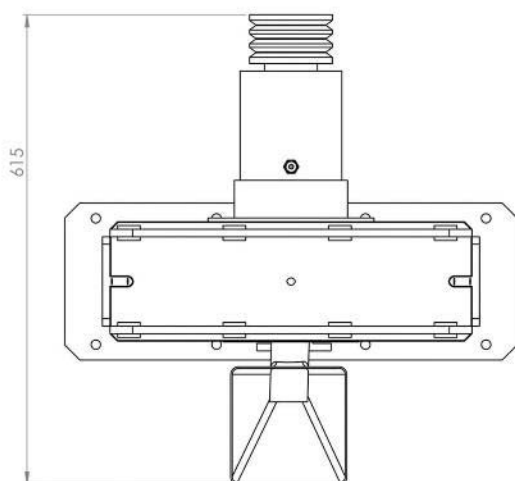
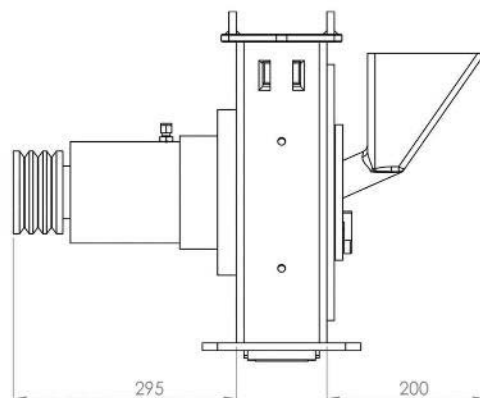
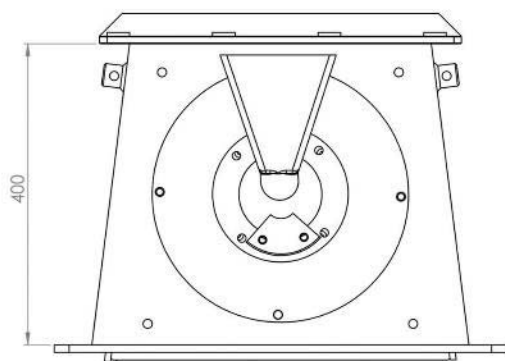


wheel type	Motor (kw)	propel diameter (mm)	No of blade	DRIVE	Round per minute (rpm)	Blade width (mm)	Type of blade	Weight (kg)
CM30	5.5,7.5,11	330	8	INDIRECT	MAX 4000	45	Flat,curved	130



Technical Specifications of wheels

TYPE:CM30M

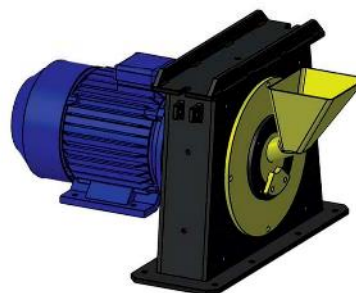
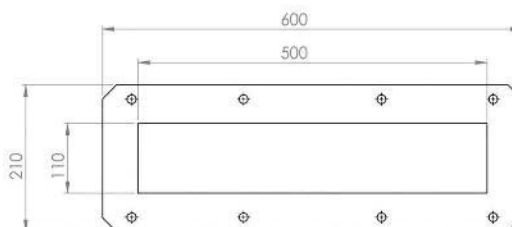
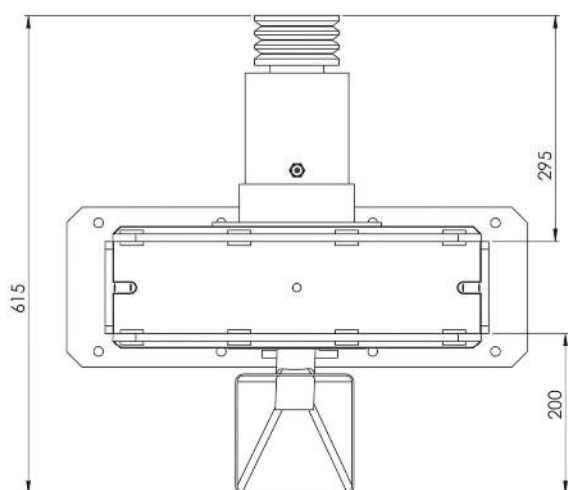
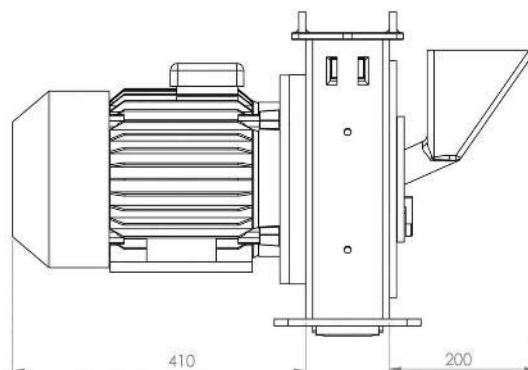
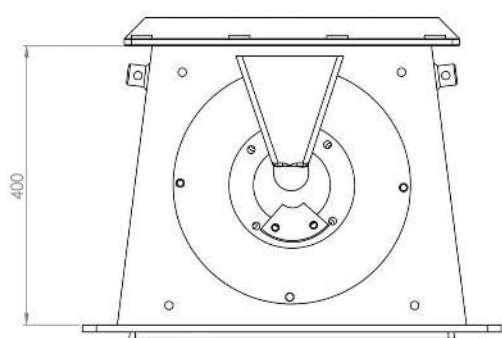


wheel type	Motor (kw)	propel diameter (mm)	No of blade	DRIVE	Round per minute (rpm)	Blade width (mm)	Type of blade	Weight (kg)
CM30M	7.5	330	8	Direct	3000	45	Flat,curved	180



Technical Specifications of wheels

TYPE:TP5

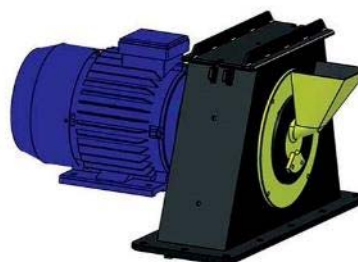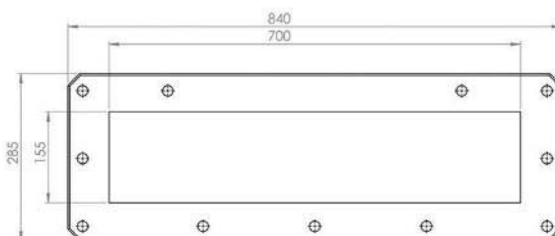
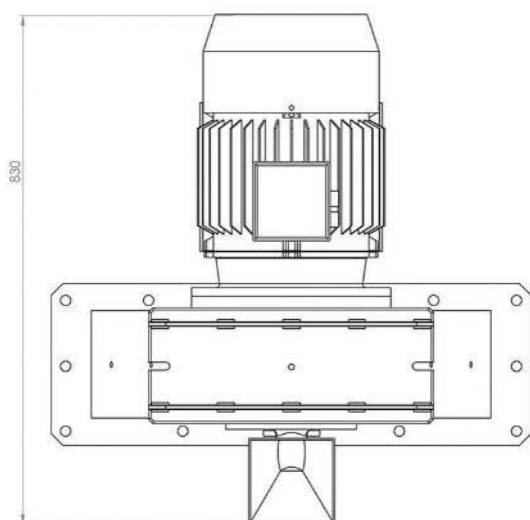
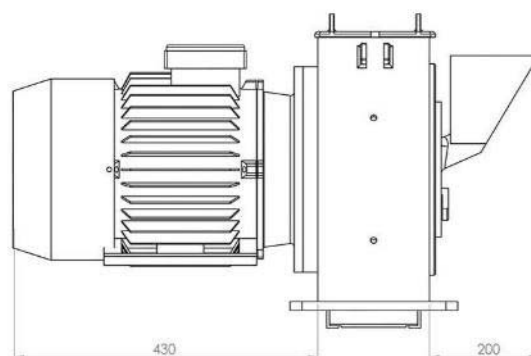
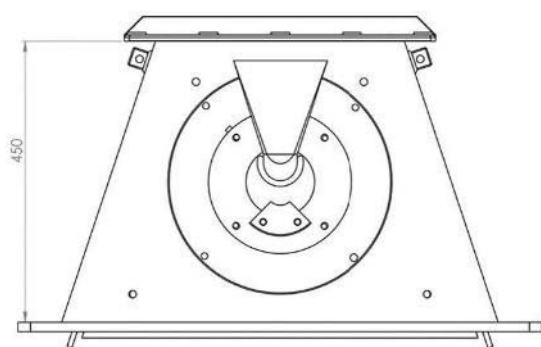


wheel type	Motor (kw)	propel diameter (mm)	No of blade	DRIVE	Round per minute (rpm)	Blade width (mm)	Type of blade	Weight (kg)
TP5	11,15,18.5	340-380	8	Direct	3000	73	Flat,Gama (Y),Curved	320



Technical Specifications of wheels

TYPE: TP7


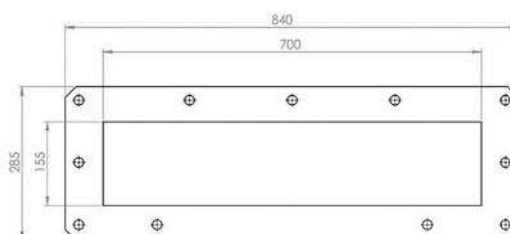
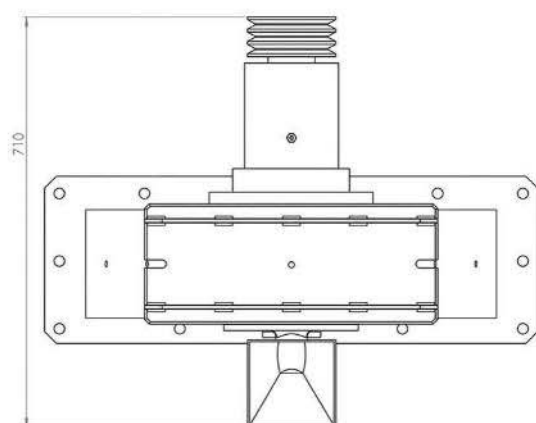
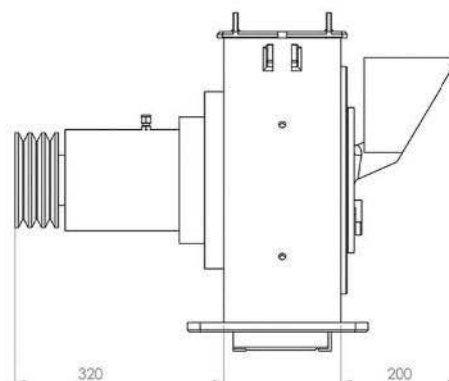
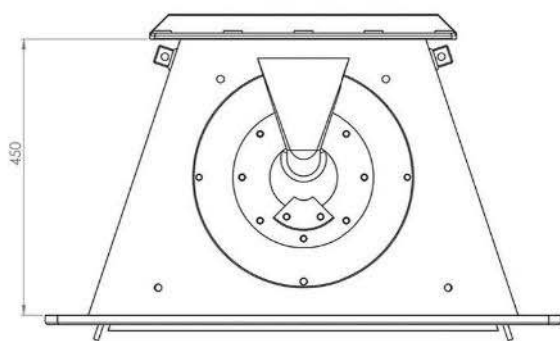


wheel type	Motor (kw)	propel diameter (mm)	No of blade	DRIVE	Round per minute (rpm)	Bladewidth (mm)	Type of blade	Weight (kg)
TP7	11,15,18.5,22	340-380	8	INDIRECT	MAX 4000	73	Flat,Gama (Y),Curved	250



TECHNICAL SPECIFICATION OF WHEELS

TYPE: TP10M

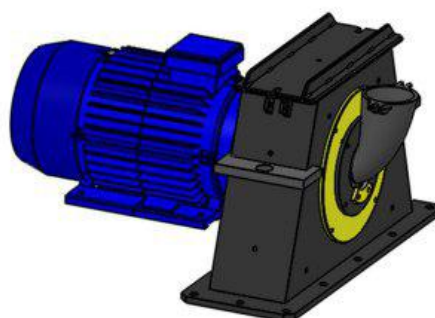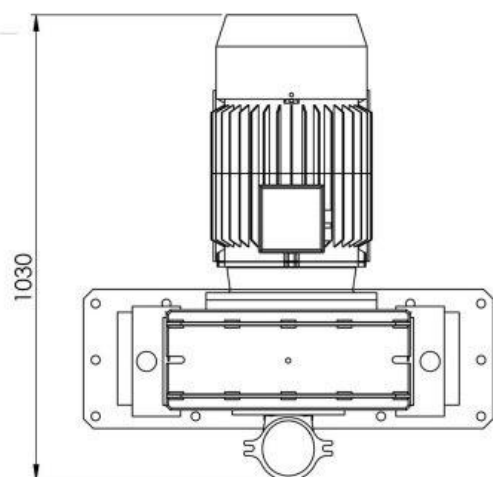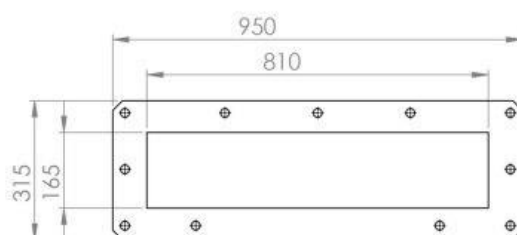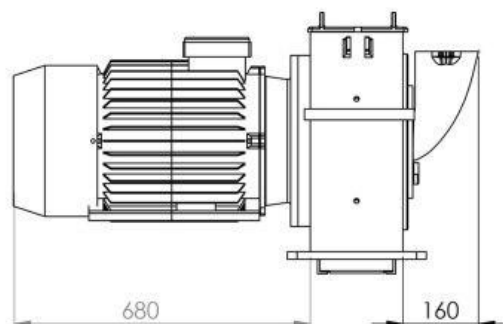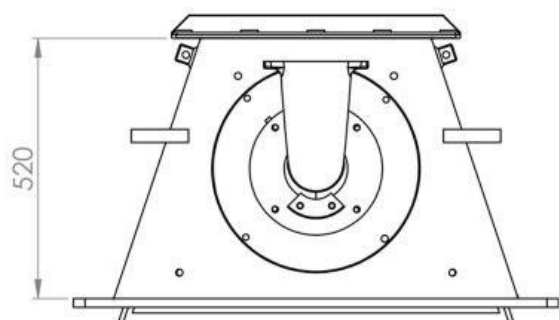


WHEEL TYPE	MOTOR POWER (kw)	PROPEL DIAMETER (mm)	No. OF BLADE	DRIVE	SPEED OF MOTOR (rpm)	BLADE WIDTH (mm)	TYPE OF BLADE	WEIGHT WITH MOTOR (kg)
TP10M	30,37	490	8	DIRECT	3000	89	FLAT	540



TECHNICAL SPECIFICATION OF WHEELS

TYPE: TP10

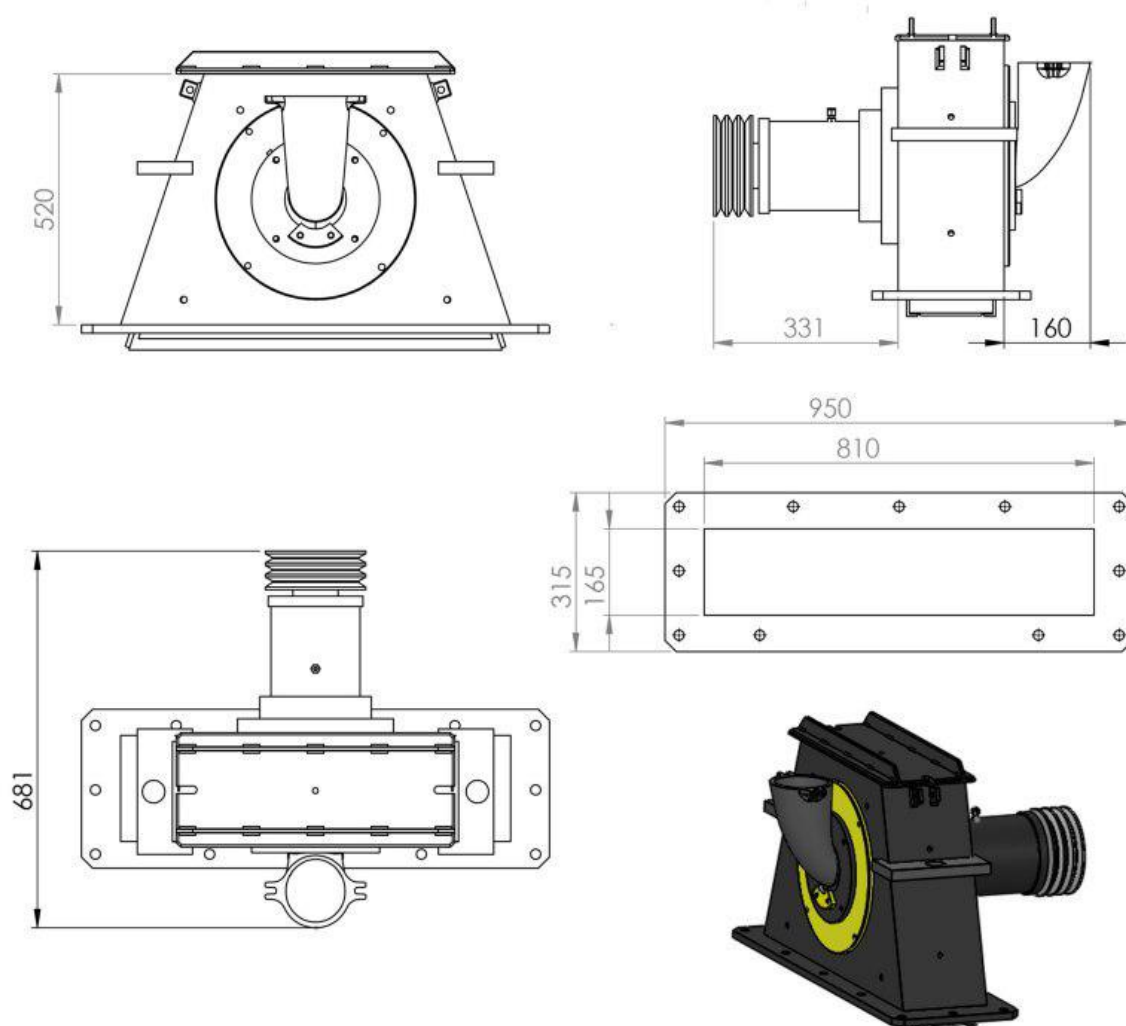

WHEEL TYPE	MOTOR POWER (kw)	PROPEL DIAMETER (mm)	No. OF BLADE	DRIVE	SPEED OF MOTOR (rpm)	BLADE WIDTH (mm)	TYPE OF BLADE	WEIGHT WITHOUT MOTOR (kg)
TP10	30,37,45	490	8	INDIRECT	3000	89	Flat	330



